





4000K



RED FRESH

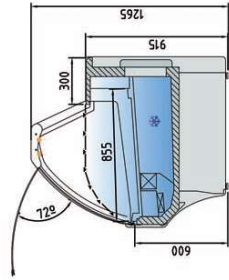

VE-10E-C-TF

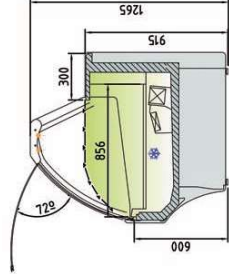

VES-10E-C-TF



detalle cristal elevable  
detail lifting glass  
detail vitre rabattable



VE-10E-25-C-TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		TECHNICAL DATA		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
• Cristal frontal templado y elevable.	• Toughened curved and liftable glass.	• Vitre bombée sécurit rabattable levée			
• Esante de cristal intermedio, opcional	• Glass shelf non refrigerated, optional	• Etagère en verre non réfrigérée			
• Iluminación estándar; encimera superior led	• Refrigerated under storage with doors, 440x270free (except for ambient models and without reservation)	• Stockage réfrigéré, espace 440x270 (sauf modèles neutres et sans réservation)			
• Resona refrigerada con puertas; hueco 440x270 (excepto modelo neutro y sin reserva)	• Ventilated evaporator	• sans réservation			
• Evaporador ventilado.	• Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard	• Evaporateur statique			
• Condensación ventilada, evaporación automática de serie	• Optional static evaporation	• Condensation ventille, évaporation automatique en standard			
• Evaporación estática opcional		• Évaporation statique en option			

Otros gases refrigerantes  
Autres gaz réfrigérants  
Consultar  
Consult

Ver características técnicas en página 60 / See technical data in page 60 / Voir caractéristiques techniques page 60

Modelo Modell Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición display area Surface exposition (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale exposition (TDA) (m²)	Cámara VE Storage VE Stockage VE (m³)	Puertas Doors Portes (dBS)	Potencia frig. Frig. power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Régfrigérant
VE / VES-10E-10-TF	1055	0,78	0,68	0,38	1 / 0	493	849	R-290
VE / VES-10E-13-TF	1305	0,98	0,85	0,5	2 / 0	583	926	R-290
VE / VES-10E-15-TF	1525	1,16	1,00	0,58	2 / 0	796	1066	R-290
VE / VES-10E-20-TF	2025	1,56	1,35	0,79	3 / 0	1088	1290	R-290
VE / VES-10E-25-TF	2525	1,97	1,70	0,99	4 / 0	1312	1334	R-290
VE / VES-10E-30-TF	2995	2,34	2,02	1,25	4 / 0	1312	1358	R-290

230v-60Hz / 115v-60Hz, consultar - consult - consulter  
Modelo estático / Static model / Statique modèle, consultar - consult - consulter


OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS

Modelo	decoloración frontal / front decor / décoration frontale	1 decoloración montada / front decor / décoration montada	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Cierre Pileti Plexi slide Kit vitrage alúes	Iluminación led blanco led lighting Led blanc	Iluminación led rose led lighting Éclairage Led rose	Cierre corrima Night blind Rideau nocturne	Estante cristal Glass shelf Plateau en verre	Neutra Neutral Neutre	Pre Installation Réglage Groupes à distance
VE / VES-10E-10-TF										
VE / VES-10E-13-TF										
VE / VES-10E-15-TF										
VE / VES-10E-20-TF										
VE / VES-10E-25-TF										
VE / VES-10E-30-TF										

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis



4000K RED FRESH

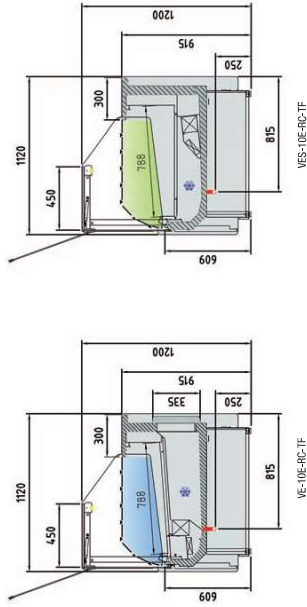

VE-10E-RC-TF

VES-10E-RC-TF

detalle cristal elevable  
detail lifting glass  
detail vitre rabattable

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Cristal frontal templado y elevable.
- Estante de cristal intermedio, opcional
- Iluminación estándar; encimera superior led (except for ambient models and without reservation)
- Resona refrigerada con puertas; hueco 440x270 (excepto modelo neutro y sin reserva)
- Evaporador ventilado.
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie
- Evaporación estática opcional

**TECHNICAL DATA**

- Vitre bombée sécurit rabattable levée
- Etagère en verre non réfrigérée
- Lumières standard en partie haute led
- Stockage réfrigéré, espace 440x270 (sauf modèles neutres et sans réservation)
- Evaporateur statique
- Condensation ventilée, évaporation automatique en standard
- Évaporation statique en option

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Vitre bombée sécurit rabattable levée
- Etagère en verre non réfrigérée
- Lumières standard en partie haute led
- Stockage réfrigéré, espace 440x270 (sauf modèles neutres et sans réservation)
- Evaporateur statique
- Condensation ventilée, évaporation automatique en standard
- Évaporation statique en option

VE-10E-25-RC-TF



LINEAL VE-10E-25-RC-TF + VE-10E-25-RC-TF


Otros gases refrigerantes: Consultar  
Other refrigerant gases: Consultar  
Autres gaz réfrigérants: Consulter

Modelo Modell Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición display area Surface exposition (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale exposition (TDA) (m²)	Cámara VE Storage VE Stockage VE (m³)	Puertas Doors Portes (dbs)	Potencia frig. Frig. power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Cobalt Réfrigérant
VE / VES-10E-10-RC-TF	1055	0,78	0,85	0,38	1 / 0	493	849	R-290
VE / VES-10E-15-RC-TF	1305	0,98	1,07	0,5	2 / 0	583	926	R-290
VE / VES-10E-15-RC-TF	1525	1,16	1,25	0,58	2 / 0	796	1066	R-290
VE / VES-10E-20-RC-TF	2025	1,56	1,69	0,79	3 / 0	1088	1290	R-290
VE / VES-10E-25-RC-TF	2525	1,97	2,12	0,99	4 / 0	1312	1334	R-290
VE / VES-10E-30-RC-TF	2995	2,34	2,53	1,25	4 / 0	1312	1358	R-290

230x60Hz / 115v.60Hz, consultar - consult - consulter  
Modelo estatico / Static model / Statique modèle, consultar - consult - consulter

**OPCIONES - OPTIONS - OPTIENS**

Modelo	decoloración frontal / front decolor / décoloration frontale	1	decoloración total / Total decolor / décoloration total	2	Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage alux	Iluminación led blanco led lighting Éclairage Led blanc	Iluminación led rose led lighting Éclairage Led rose	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Estante cristal Glass shelf Plateau en verre	Neutra Neutral Neutre	Pre Installation Référer Espace à distance
VE / VES-10E-10-RC-TF											
VE / VES-10E-15-RC-TF											
VE / VES-10E-15-RC-TF											
VE / VES-10E-20-RC-TF											
VE / VES-10E-25-RC-TF											
VE / VES-10E-30-RC-TF											



**ÁNGULOS POSITIVOS / POSITIVE ANGLES / POSITIF ANGLES**

